

辰星 - MODEL: RDAD31

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED®
by WAC


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

辰星系列筒灯, 专为家居照明环境设计。具备专业的出光效果, 角度丰富, 功能齐备, 满足多样化的照明需求。独特的安装设计, 无需工具即可徒手安装, 维护极其方便。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 天花厚度: 9mm - 25mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1150lm@10W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90/全光谱
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAD Downlight A series	3 3"	1 Round Trim	07 7W	E ON-OFF	1 18°	27 2700K	S Specular	WT White
			10 10W	D 0-10V Dimming	2 28°	30 3000K	B Black	
					3 36°	35 3500K	F Frosted	
			10 10W Max	N No Driver		40 4000K	C Champagne	
					S2 Spectrum 2700K			
					S3 Spectrum 3000K			
					SD Spectrum 3500K			
					S4 Spectrum 4000K			
RDAD Downlight A series	3 3"	1 Round Trim	10 10W Max	N No driver	1 18°	CC 2700K-6500K	S Specular	WT White
					2 28°		B Black	
					3 36°		F Frosted	
							C Champagne	

示例: RDAD31-07E-127SWT

*不含驱动版本: 7W@36V 180mA, 10W@36V 250mA;

辰星 - MODEL: RDAD31

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:


dweLED®
by WAC

配件


配光曲线@3000K数据

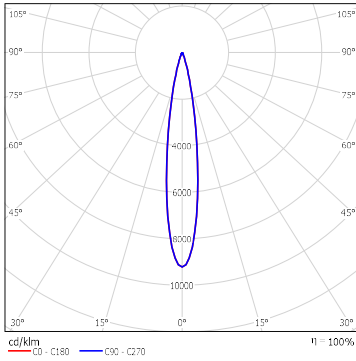

型号:	RDAD31-10E-130SWT
光束角:	18°
系统功率:	10 W
系统光通量:	605 lm
中心光强:	4410 cd
系统光效:	61 lm/W

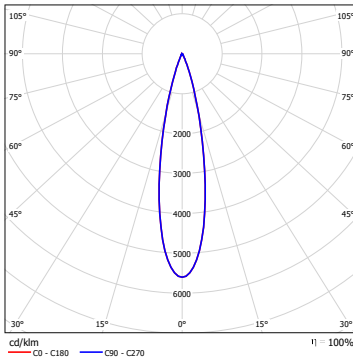

型号:	RDAD31-10E-230SWT
光束角:	28°
系统功率:	10 W
系统光通量:	790 lm
中心光强:	3319cd
系统光效:	79 lm/W

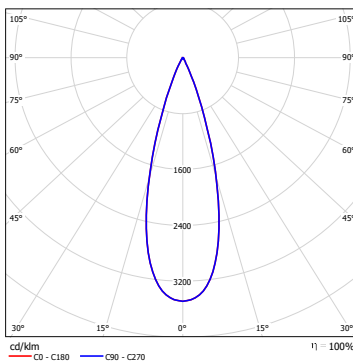

型号:	RDAD31-10E-330SWT
光束角:	36°
系统功率:	10 W
系统光通量:	857 lm
中心光强:	2317 cd
系统光效:	86 lm/W