

# 辰星 - MODEL: RDAL21

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED®  
by WAC


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图



## 产品描述

辰星系列筒灯，专为家居照明环境设计。具备专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

## 产品特性

- 主体材质： 铝合金压铸灯身
- 光学系统： 透镜+反射器
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C- 40°C

## 产品规格

- 开孔尺寸： Ø55mm
- 天花厚度： 9mm - 15mm
- 遮光角： 30°
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 660lm@7W 3000K
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量： 约0.2Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAL Downlight A series	2 2"	1 Round Trim	05 5W 07 7W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 18° 2 28° 3 36°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	S Specular B Black F Frosted C Champagne	WT White

示例: RDAL21-05E-127SWT

\*不含驱动版本: 5W@36V 150mA, 7W@36V 180mA;

## 配件

辰星 - MODEL: RDAL21


Recessed Ceiling Luminaires

项目名称:


灯位号:

dweLED<sup>®</sup>  
by WAC


配光曲线@3000K数据

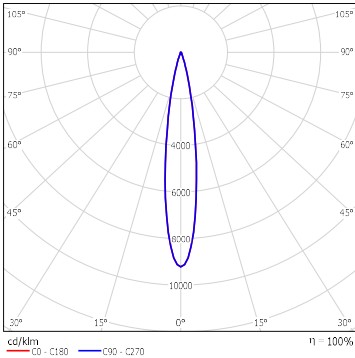

型号 :	RDAL21-07E-130SWT
光束角 :	18°
系统功率 :	7.5 W
系统光通量 :	496 lm
中心光强 :	2527cd
系统光效 :	66 lm/W

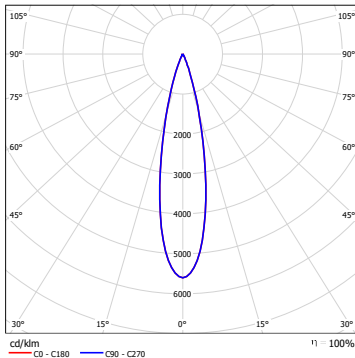

型号 :	RDAL21-07E-230SWT
光束角 :	28°
系统功率 :	7.5 W
系统光通量 :	375 lm
中心光强 :	1528 cd
系统光效 :	50 lm/W

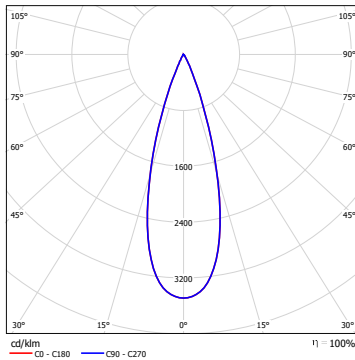

型号 :	RDAL21-07E-330SWT
光束角 :	36°
系统功率 :	7.5 W
系统光通量 :	410 lm
中心光强 :	1150 cd
系统光效 :	55 lm/W