



- 一、产品仅限使用在 WAC 华格蓝牙照明灯具上
- 二、软件下载唯一官方网址：<http://www.waclighting.com.cn/>
- 三、本软件，目前仅支持华为 8 寸 M3，10.8 寸 M6，联想 8 寸 TAB3 8 Plus；这 3 款平板机型
- 四、操控界面

1. 网络界面


a. 进入 APP（初始化数秒）




b. 点击右上角菜单：可查看软件相关信息



c. 长按下图网络图标，出现如图弹框，可根据需求选择操作

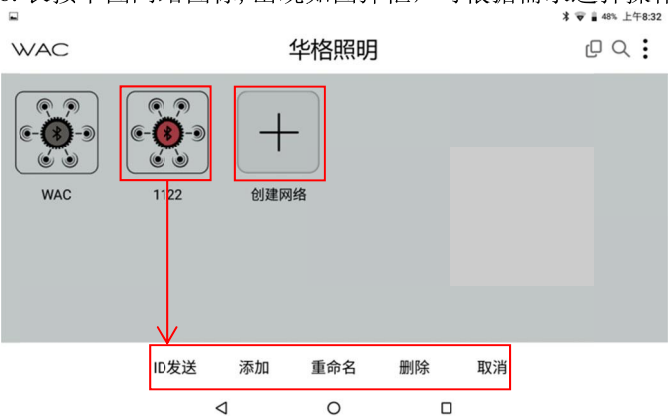


d. 点击图 c 中加号，如图 d 按照要求填写可创建新网络：




2. 配置界面

a. 创建网络填写完，直接登录到配置界面



b. 灯上电开关 6 次，灯闪烁时点击上图扫描图标，扫描灯入网（上电 1s，关电保持 3s 以上，间隔时间不超 20s）

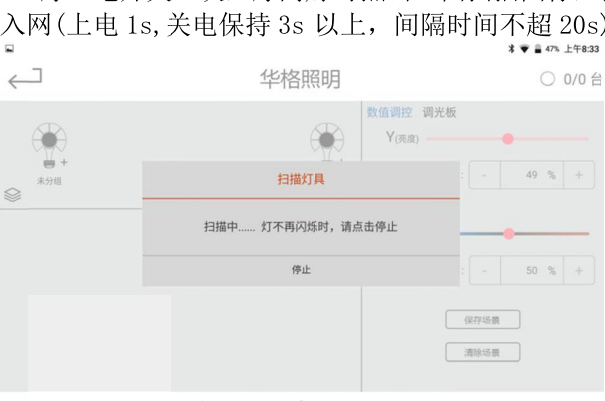

“dweled” 商标持有人为华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

WAC集团旗下高端的家居照明品牌


c. 所有灯不闪烁, 点击停止, 等待右上角数字相等




d. 点击 c 图的“创建组”，对灯具进行分组




e. 点击创建的组，会显示加灯图标；

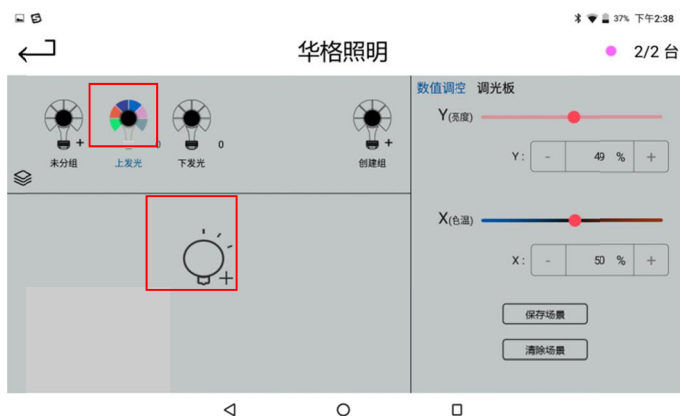


f. 点击 e 图的加灯图标，选择灯加入到该组：

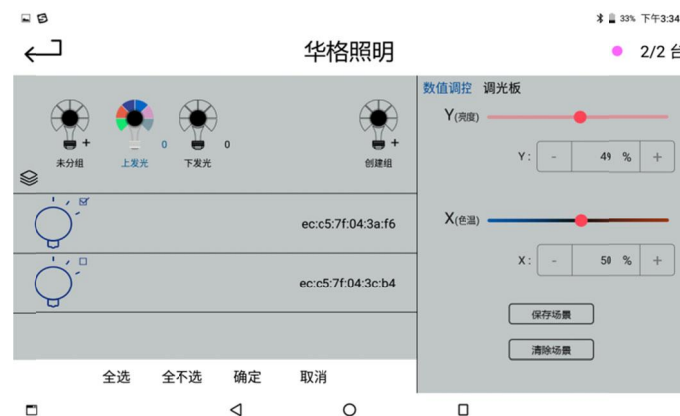

g. 灯具分组完成

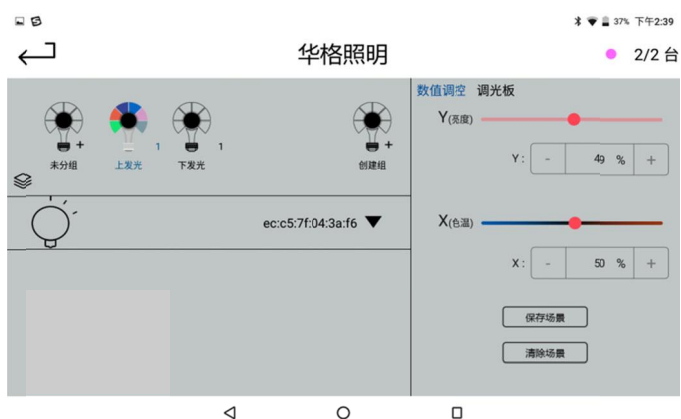

h. 点击下图中未分组左边的全选按钮，调色板可整体调光

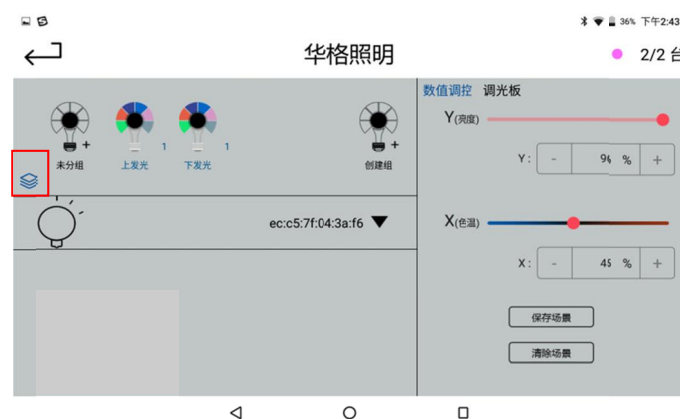

“dweled” 商标持有人为华格照明科技(上海)有限公司

地址：中国(上海)自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室(邮编 201204)

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品


地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号(邮编 523653)

WAC集团旗下高端的家居照明品牌

i. 组灯调光，点击图 7 中已加灯的组，调色板可整组灯调光



j. 调光模式分为数值调光和调光板调光两种模式
其中色温调节在本灯具中的作用是上发光调角 (N^W 角度调节)

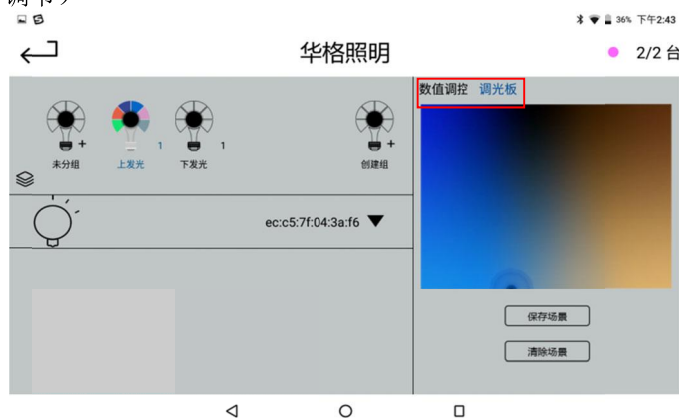

k. 调光完成，点击保存场景，选择保存到指定的场景



l. 长按未分组图标，显示底部弹框扫描功能



m. 长按灯组图标（除未分组），显示底部弹框，可添加组灯，重命名组灯以及删除组灯。



“dweled” 商标持有人为华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

WAC集团旗下高端的家居照明品牌

3. 主界面

a. 配置界面点击返回进入主界面




b. 点击图 a 某组灯，可对其进行开关、调光



c. 点击图 b 全选，对全部进行开关、调光



d. 点击图 c 场景图标，可一键场景

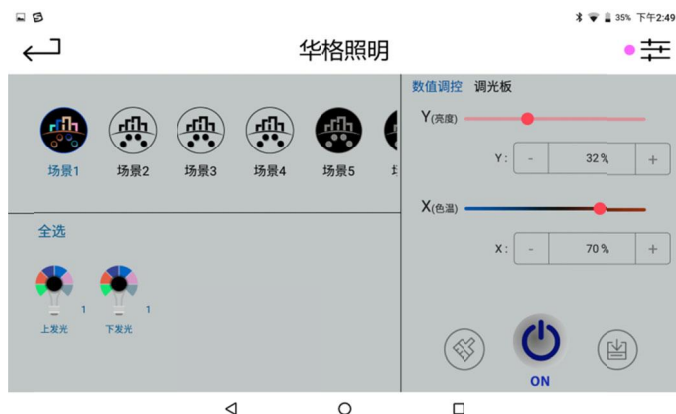

e. 点击下图中的修改场景图标，即可修改当前场景



f. 点击下图中的清除场景图标，提示当前选中场景是否清除，可清除当前场景。



“dweled” 商标持有人为华格照明科技（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易实验区毕升路 299 弄 14 号 102 室（邮编 201204）

中国工厂：东莞华明灯具有限公司出品

地址：广东省东莞市清溪镇清风路 390 号（邮编 523653）

WAC集团旗下高端的家居照明品牌